CXL

APLICACIONES

Bombeo de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos, aplicaciones domésticas e industriales, distribución automatizada de agua en tanques, jardinería, riego, abastecimiento hídrico, etc.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Eje de acero inoxidable AISI 304.
Cuerpo de bomba de acero inoxidable AISI 304.
Difusor e Impulsor de acero inoxidable AISI 304.
Temperatura máxima del líquido a bombear: + 85°C.
Motor bobinado en cobre.
Protección térmica en motor monofásico.
Clase de aislamiento: F.
Clase de protección: IPX4.
Temperatura ambiente máxima: +40°C.
Cierre mecánico de Silicio/Carbón.

TIPO		Motor		I (A)		m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	€
						l/m	0	30	40	60	80	100	120	140	160	
		kW	hp	230V	400V	l/s	0	0,5	0,7	1	1,3	1,7	2	2,3	2,7	
CXLm	70/0.37	0,37	0,5	3,2		H (m)	20,9	19	18,1	15,7	12,1					195
CXL	70/0.37	0,37	0,5		1		20,9	19	18,1	15,7	12,1					200
CXLm	70/0.75	0,75	1	5,8			30,4	28,5	27,8	26	23					250
CXL	70/0.75	0,75	1		2,6		30,4	28,5	27,8	26	23					250
CXLm	120/0.55	0,55	0,75	4			20,2			17,9	16,6	15,1	13,3	11,2	8,7	205
CXL	120/0.55	0,55	0,75		2		20,2			17,9	16,6	15,1	13,3	11,2	8,7	215
CXLm	120/1.1	1,1	1,5	8,5			30,2			26,7	25,1	23,3	21,2	19	16,4	260
CXL	120/1.1	1,1	1,5		3,5		30,2			26,7	25,1	23,3	21,2	19	16,4	255

TIPO		Motor		I (A)		m³/h	0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15	18	21	24	25,8	28,8	31,2	€
						l/m	0	120	140	160	180	200	250	300	350	400	430	480	520	
		kW	hp	230V	400V	l/s	0	2	2,3	2,7	3	3,3	4,2	5	5,8	6,7	7,2	8	8,7	
CXLm	210/1.1	1,1	1,5	8,5		H (m)	19,7	18,7	18,3	18	17,5	17,1	15,6	13,6						265
CXL	210/1.1	1,1	1,5		3,5		19,7	18,7	18,3	18	17,5	17,1	15,6	13,6						260
CXLm	210/2.2	2,2	3	13,7			27,5	26,7	26,5	26,1	25,7	25,2	23,8	21,9						360
CXL	210/2.2	2,2	3		4,8		27,5	26,7	26,5	26,1	25,7	25,2	23,8	21,9						355
CXLm	370/1.5	1,5	2	11,5			19,3					18,1	17,3	16,3	15	13,3	12,3	10,2		320
CXL	370/1.5	1,5	2		4,5		19,3					18,1	17,3	16,3	15	13,3	12,3	10,2		315
CXLm	370/2.2	2,2	3	13,7			23,1					21,7	20,9	20	18,8	17,2	16,2	14,2	12,3	360
CXL	370/2.2	2,2	3		4,8		23,1					21,7	20,9	20	18,8	17,2	16,2	14,2	12,3	350

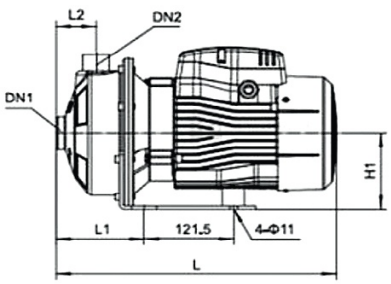



TIPO		Asp.	Imp.	L	W	H	L1	L2	W1	H1
CXLm - CXL	70/0.37	1 1/4"	1"	332	210	224	119	55	149	110
CXLm - CXL	70/0.75	1 1/4"	1"	381	210	234	119	55	149	110
CXLm - CXL	120/0.55	1 1/4"	1"	332	210	224	119	55	149	110
CXLm - CXL	120/1.1	1 1/4"	1"	381	210	234	119	55	149	110
CXLm - CXL	210/1.1	1 1/2"	1 1/4"	392	210	234	129	55	149	110
CXLm - CXL	210/2.2	1 1/2"	1 1/4"	440	210	250	129	55	149	110
CXLm - CXL	370/1.5	2"	1 1/4"	440	210	250	129	55	149	110
CXLm - CXL	370/2.2	2"	1 1/4"	440	210	250	129	55	149	110

Dimensiones (mm.)