

# QDX

## BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIDA SOLAR CORRIENTE CONTÍNUA

### Aplicaciones

- Traslado con aguas poco cargadas
- Riego solar independiente
- Elevación de aguas en zonas domésticas donde no hay instalación eléctrica

### Características de la bomba


- Turbina de aluminio
- Motor de corriente continua
- Cuerpo de la bomba de hierro fundido
- Alimentación desde baterías o placas solares sin necesidad de controlador



Impulsor 1.1 kW



Impulsor 1.3 kW

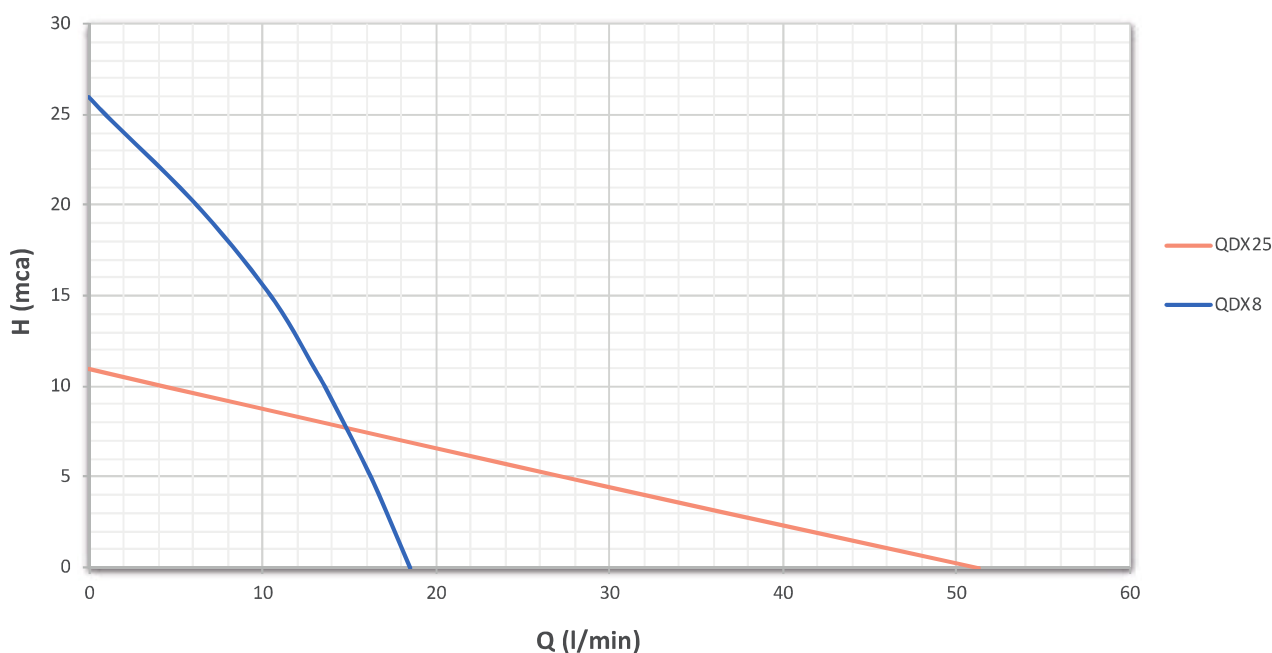

MODELO	Potencia (W)	Voltaje (V-CC)	Paneles solares recomendados*	Máx. Intensidad	Asp/Imp	Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	Altura máxima (m.c.a)	PVP €
QDX8-18-1.1DC	1100	110-150 V	330Wx4 serie	10 A	2"	18	26	320
QDX25-5-1.3DC	1300	150-200 V	330Wx5 serie			51	11	390

\* No superar en combinación de string el valor Voc max.